


FRギア加工上の注意点


FRギアを加工される際には、以下の点にご注意下さい。

1



パイプフレームに歪まずに
取り付けて下さい。(±3°以下)

2



内部構造に樹脂を使用している為
塗装・メッキ処理はご遠慮下さい。

3




動作不良の原因となる為、上図の
赤色部分には溶接しないで下さい。

4




パイプフレームとの接合において
過度の溶接にご注意下さい。

5

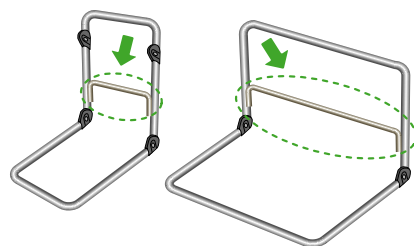

フリーロック機能の誤動作防止の為
ギア多数個使い・幅の広い商品には
コの字補強パイプでの補強をお勧め致します。

6

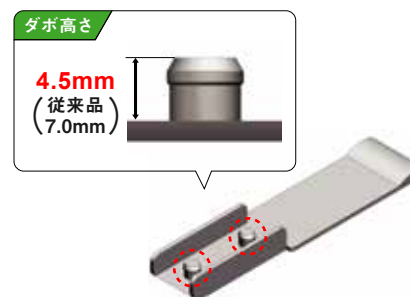

ケースカバーを使用される場合は
ギア内部の機構への干渉を防ぐ為
ダボ高さにご注意ください。



Heart & Technology

JAPANESE



FREE LOCK SYSTEM

FR-L

FR-H

FR GEAR

RECLINING GEAR SERIES


フリーロック機構搭載ギアの特長

2°ピッチ 42 ポジションの
角度調整が可能で
壁際でも使いやすい
フリーロック機構搭載ギアです。




超多段階リクライニング

従来ギア / 6°ピッチ 14ポジション

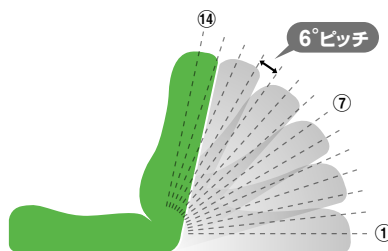

KS-12LG (従来ギア) 耐荷重 210N・m 無負荷耐久 10,000回


FRギア / 2°ピッチ 42ポジション

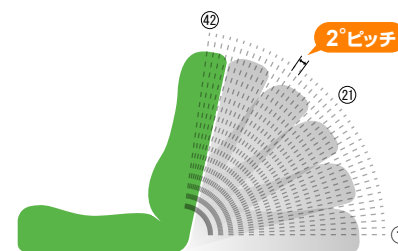

耐荷重 210N・m (FR-L) / 260N・m (FR-H・FR-H1.6) 無負荷耐久 10,000回


フリーロック機構で壁際でも角度調整が可能

従来ギア

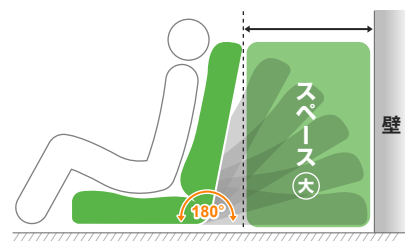

角度調整に広いスペースが必要
解除後、180°倒してからでないと
角度調整ができない。

FRギア



少しのスペースで角度調整が可能
解除後、背もたれをフラットに倒すことなく
好みの角度でロックできます。

フリーロック機構 操作方法



1 解除
背もたれを手前に倒して
ロックを解除します。



2 フリー
背もたれをお好みの
角度にあわせます。



3 ロック
背もたれを少し引いて
ロックさせます。

FR座椅子販促用POP

帯状POP

壁際でも簡単リクライニング
少スペースで角度調整が可能なので
壁際でも使いやすい!!

少ないスペースで
角度調整が可能に!

操作もカンタン

1 ロック解除
背もたれを1度前まで倒して
ロックを解除

2 ロック
背もたれを水平にしなくても
好みの角度で、お好みの位置に
そこでロックされます。

3 角度調整可能
さらに、そこから角度調整も
可能です。

しかも 超多段階リクライニング
42ポジションの
角度調整が可能

K&Y&G
Heart & Technology

パターンA

狭いスペースでも簡単リクライニング
少スペースで角度調整が可能なので
壁際でも使いやすい!!

少ないスペースで
角度調整が可能に!

操作もカンタン

1 ロック解除
背もたれを1度前まで倒して
ロックを解除

2 ロック
背もたれを水平にしなくても
好みの角度で、お好みの位置に
そこでロックされます。

3 角度調整可能
さらに、そこから角度調整も
可能です。

しかも 超多段階リクライニング
42ポジションの
角度調整が可能

K&Y&G
Heart & Technology

パターンB

※帯状POPは、データ支給が可能です。

商品タグ

サイズ: 120×85

壁際でも簡単リクライニング
少スペースでの角度調整が可能!

しかも 42ポジションの
超多段階リクライニング!

操作はカンタン

1 背もたれを前まで倒して
ロックを解除します。

2 好みの角度で少し背もたれを
起こすとそこでロックされます。

ロック解除

ロック

背もたれを水平にしなくてもOK!

この製品は日本メーカーのギアを使用しています。

こちらから動画が
ご覧になれます。



QRコード

※QRコードで再生される動画を
DVDでご用意できます


帯状POP使用イメージ



FR-L (標準タイプ)

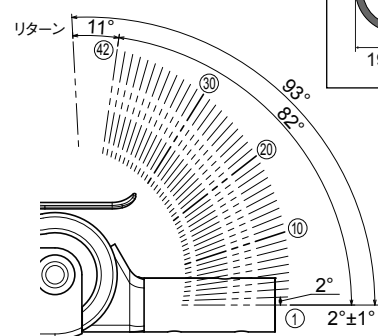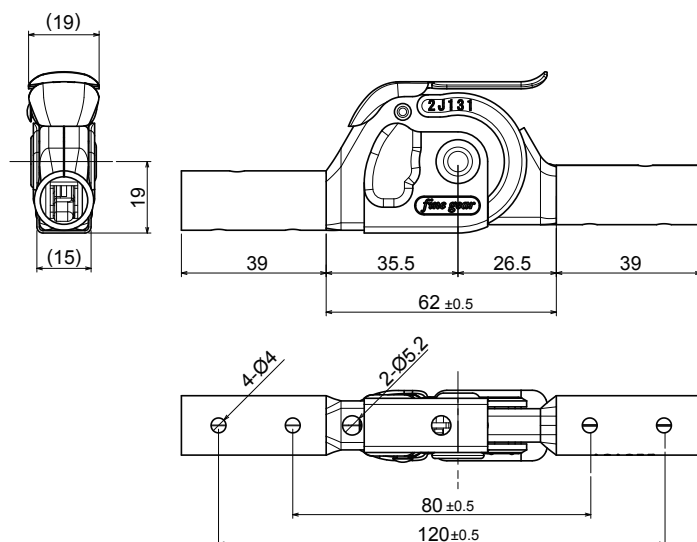

◆適応パイプ





質量 **152g**


耐荷重 **210N・m**

無負荷耐久 **10,000回**

FR-H (強度UPタイプ)

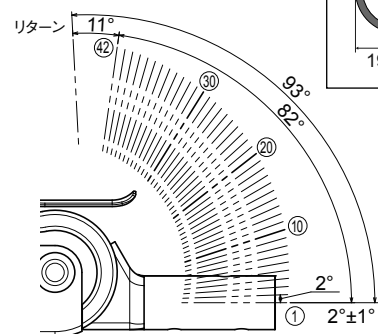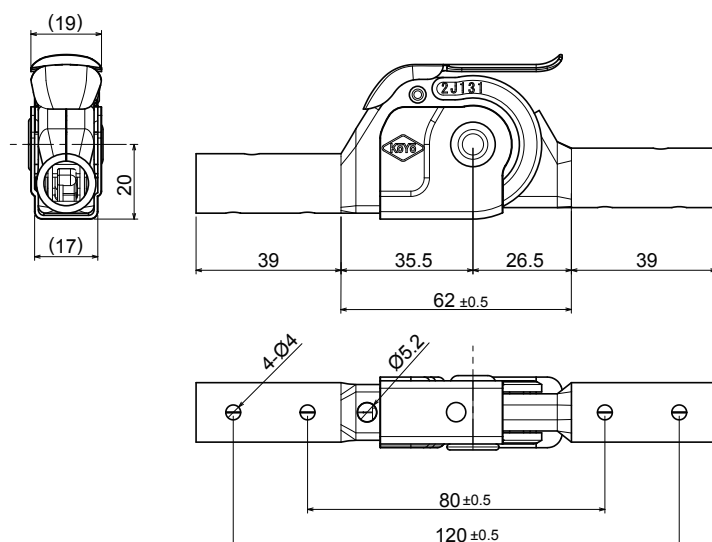

◆適応パイプ





質量 **191g**



耐荷重 **260N・m**

無負荷耐久 **10,000回**

FR-H1.6 (強度UPタイプ)

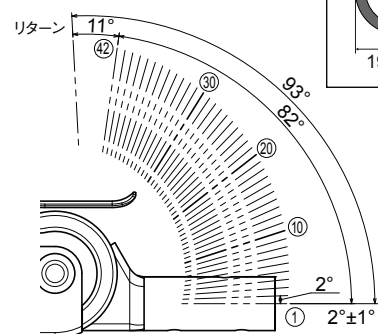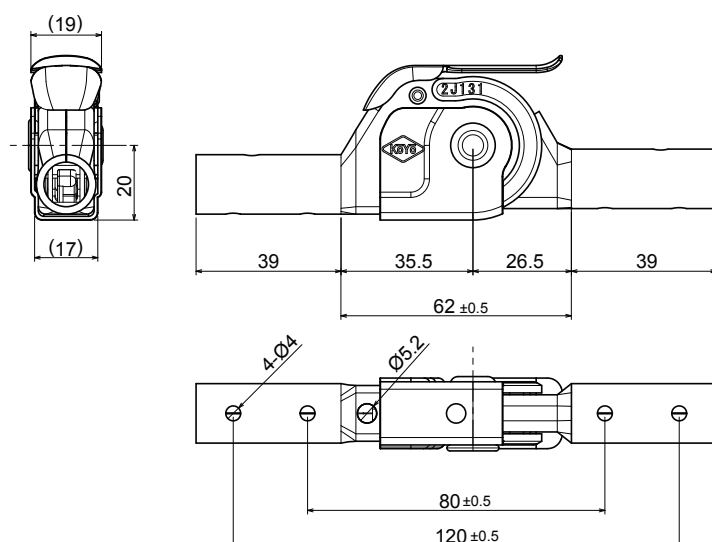

◆適応パイプ



質量 **187g**

耐荷重 **260N・m**

無負荷耐久 **10,000回**