

回転パーツ（回転板）

KOYO Corporation

<http://www.koyogear.com>
 Email: info@koyoeng.co.jp



特長

当社は独自の特別加工によって高い品質、スムーズな回転と低騒音を実現致しました。
 当社の回転板は主にダイニングチェア、マッサージチェア、一人掛けのソファーなどにご使用いただいております。他社の類似製品とは、比較にならない耐久性・信頼性がございます。

■偏心荷重試験

回転板中心より300mm、もしくは250mmに60kgの荷重をかけ、毎分38回転で回転させる。

回転板の種類	回転数/回転中心からの距離
SWIVEL LIGHT	10,000回クリア/250mm
SWIVEL STD	10,000回クリア/250mm
SWIVEL RR	15,000回クリア/250mm
SWIVEL 185 PITCH	15,000回クリア/300mm



■垂直荷重試験

各回転板に150kgの垂直荷重をかけた時の製品の状態を調べる。
 合否判定基準は回転時に異音、その他異常なき事。
 結果：全ての回転板で異常なし

■椅子幅の目安

回転板の種類	椅子幅
SWIVEL LIGHT	450mm以下
SWIVEL STD	500mm
SWIVEL RR, SWL-LEVER STOP SWL-COMBO	600mm
SWIVEL 185 PITCH SWL-AR	800mm



マッサージチェア



ダイニングチェア

<スタンダード>

SWIVEL STD

表面処理：三価ユニクロメッキ

■幅500mmまでの椅子に最適です

SWIVEL RR


表面処理：三価ユニクロメッキ

■幅600mmまでの椅子に最適です

SWIVEL LIGHT

表面処理：クロメートメッキ


■幅450mmまでの椅子に最適です

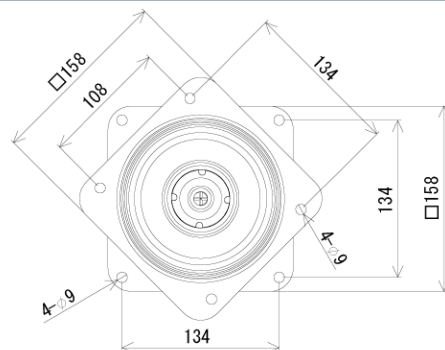

SWIVEL STD SWIVEL RR



SWIVEL LIGHT





品番	品名	動作	耐久性	重量/個	重量/箱	個数/箱	梱包サイズ
116001	SWIVEL STD	360° (120° /180° ストップ可)	別図参照	1.32kg	26.6kg	20	260*325*200
116002	SWIVEL RR	360° (120° /180° ストップ可)	別図参照	1.35kg	27.3kg	20	260*325*200
116003	SWIVEL LIGHT	360° (120° /180° ストップ可)	別図参照	1.1kg	22.3kg	20	260*325*200

< 高耐久性 >

SWIVEL 185 PITCH

表面処理：三価ユニクロメッキ

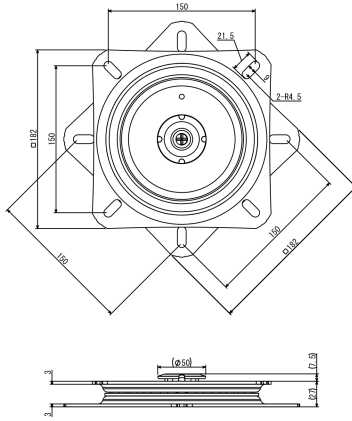


- 当社回転金具で最も耐久力に優れた回転板
- 幅800mmまでの椅子に最適です

品番	品名	動作	耐久性	重量/個	重量/箱	個数/箱	梱包サイズ
116004	SWIVEL 185 PITCH	360° (120° /180° ストップ可)	別図参照	1.75kg	21kg	14	260*325*200

< レバー式 >


SWL-LEVER STOP/COMBO

表面処理：三価ユニクロメッキ

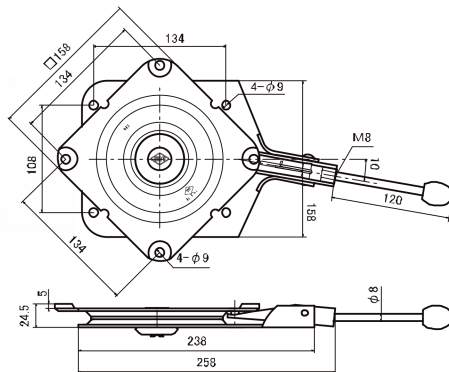


- SWL-LEVER STOP：各90° ピッチで固定
※回転ロックのみです。フリー回転はできません
- SWL-COMBO：各90° ピッチで固定+フリー回転
※回転ロックとフリー回転機能付き

■ 回転ロック




■ フリー回転




■ 操作方法

回転ロック



レバーを押し込む

フリー回転





レバーを上げて引き出す

品番	品名	動作	耐久性	重量/個	重量/箱	個数/箱	梱包サイズ
116008	SWL-LEVER STOP	各90° ピッチで固定	別図参照	1.7kg	18kg	10	260*325*200
116021	SWL-COMBO	各90° ピッチで固定+フリー回転	別図参照	1.7kg	18kg	10	260*325*200

< オートリターン >

SWL-AR

表面処理：三価ユニクロメッキ

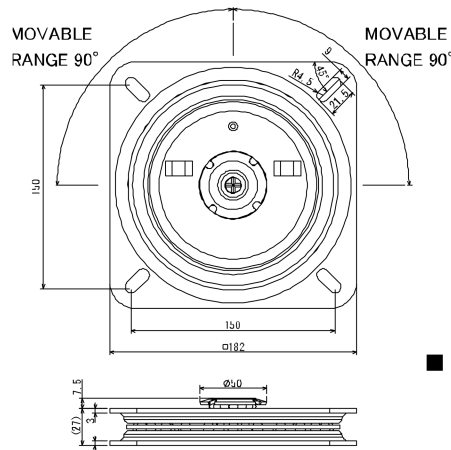

- パネの反力を使い椅子を元の位置に戻します

品番	品名	動作	耐久性	重量/個	重量/箱	個数/箱	梱包サイズ
116005	SWL-AR	180° (左右各90° 可動)	別図参照	1.9kg	22kg	14	260*325*200